



Rohrträger unten

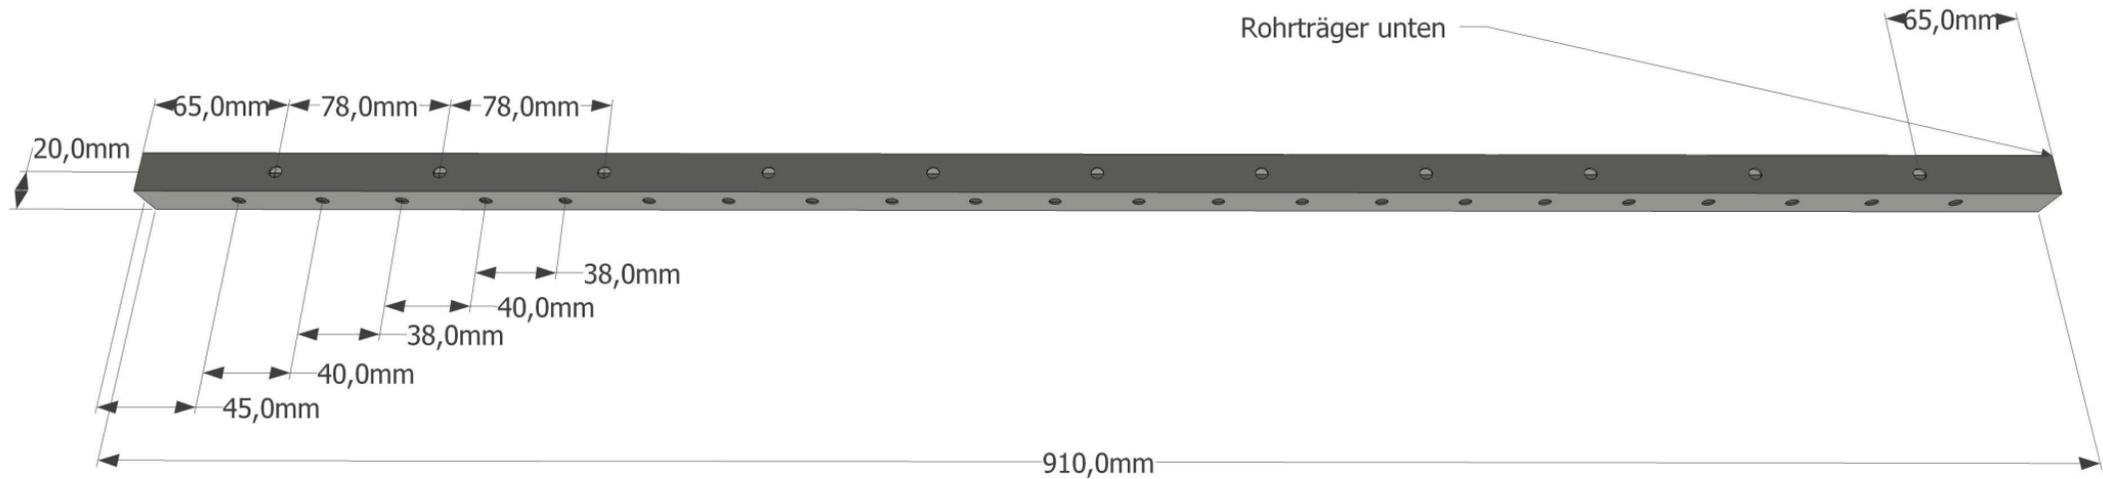


Rohrträger oben


Rohrträger oben

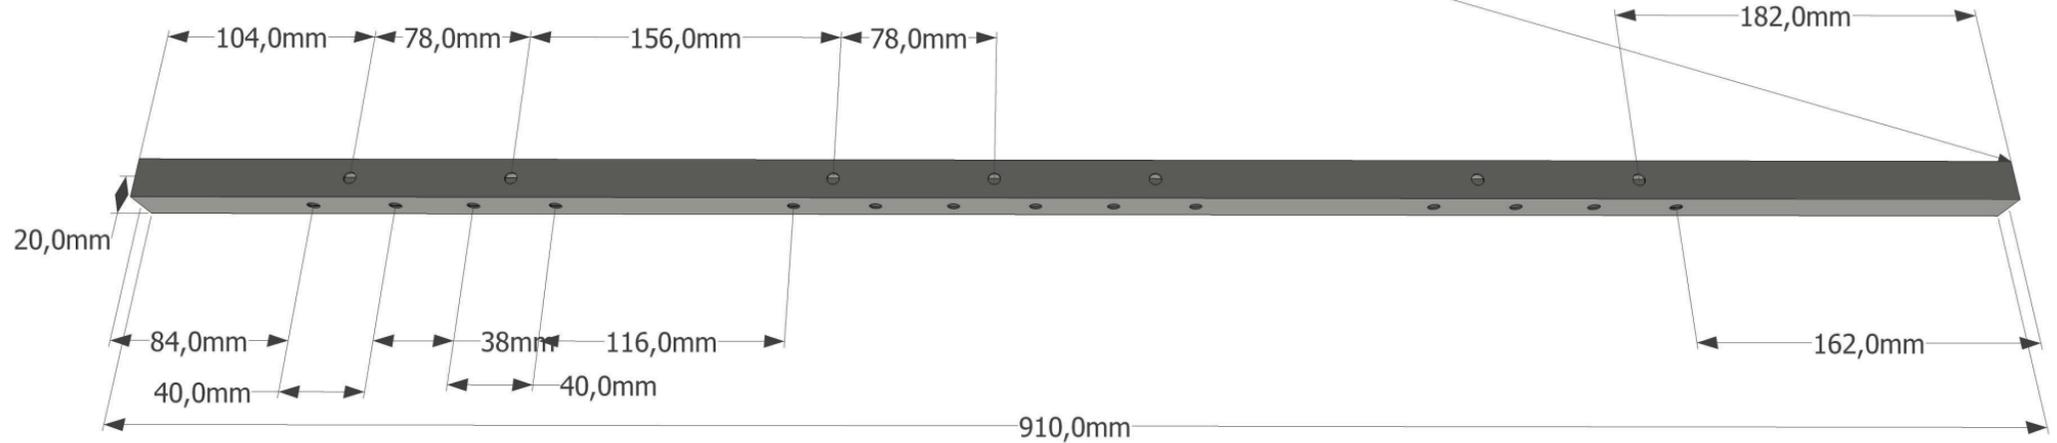

Querträger 4x

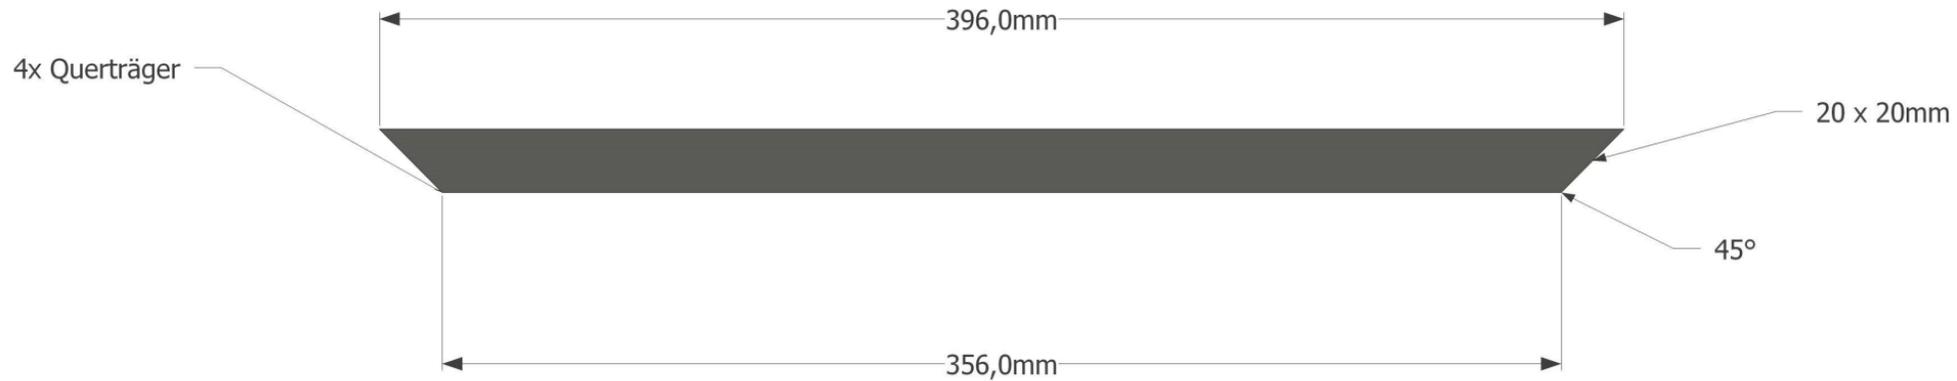


Standträger 2x

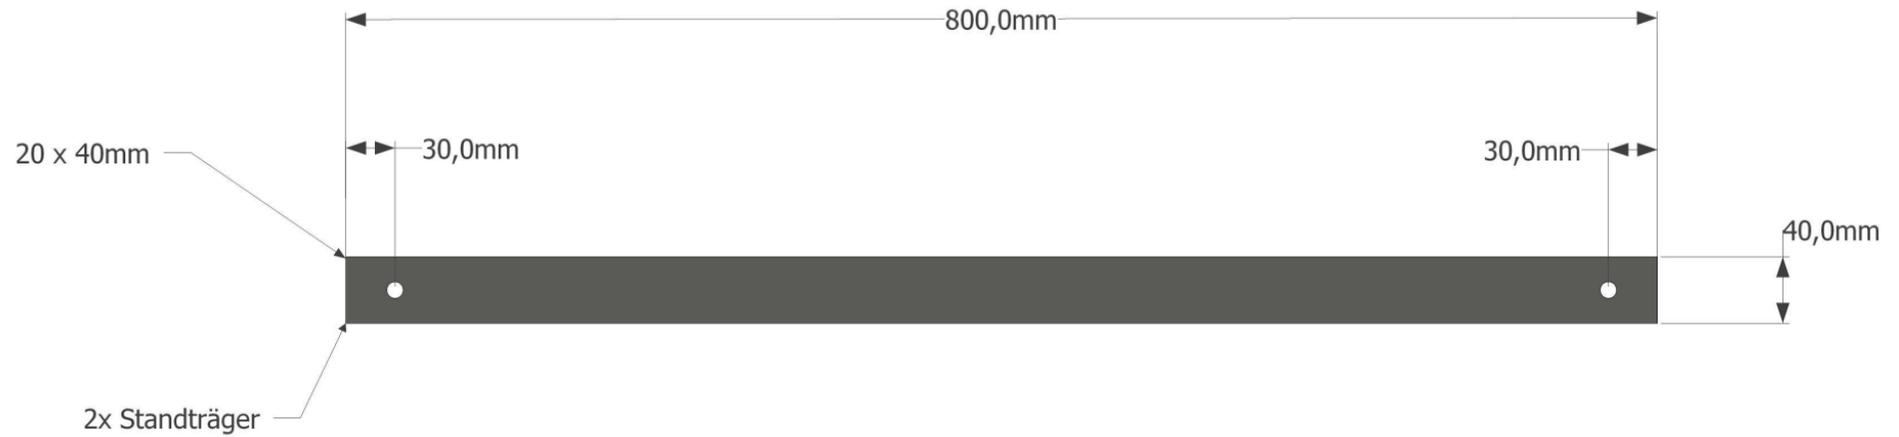


Längsträger




Rohrhaltewinkel

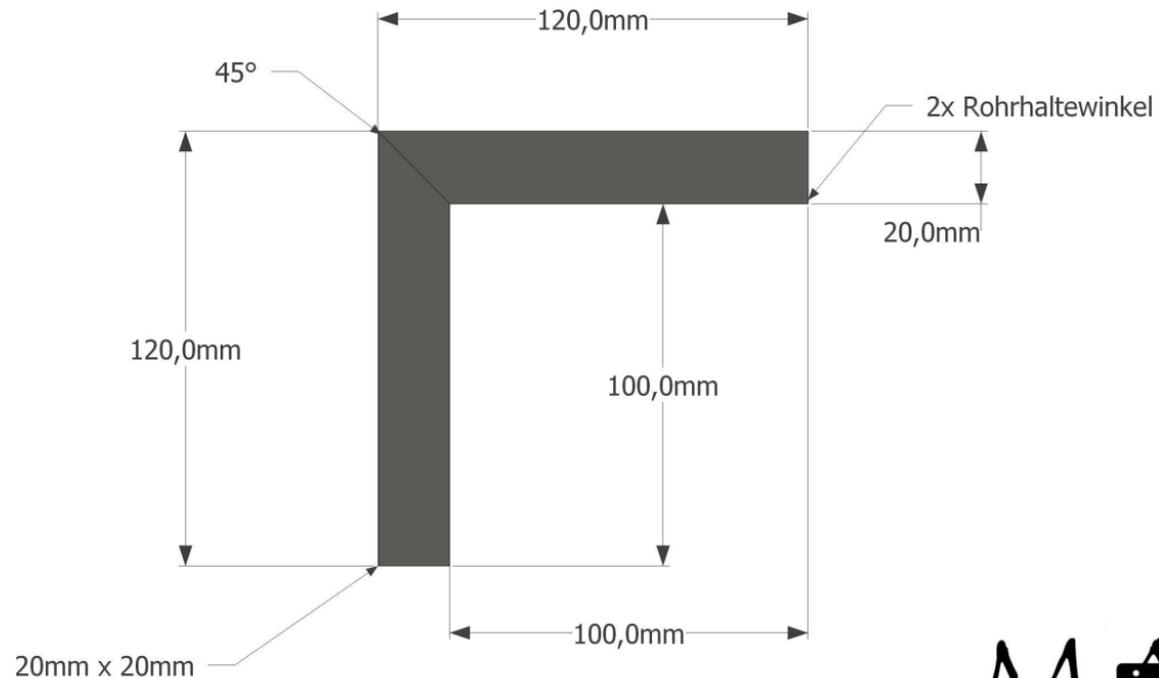


Träger rechts

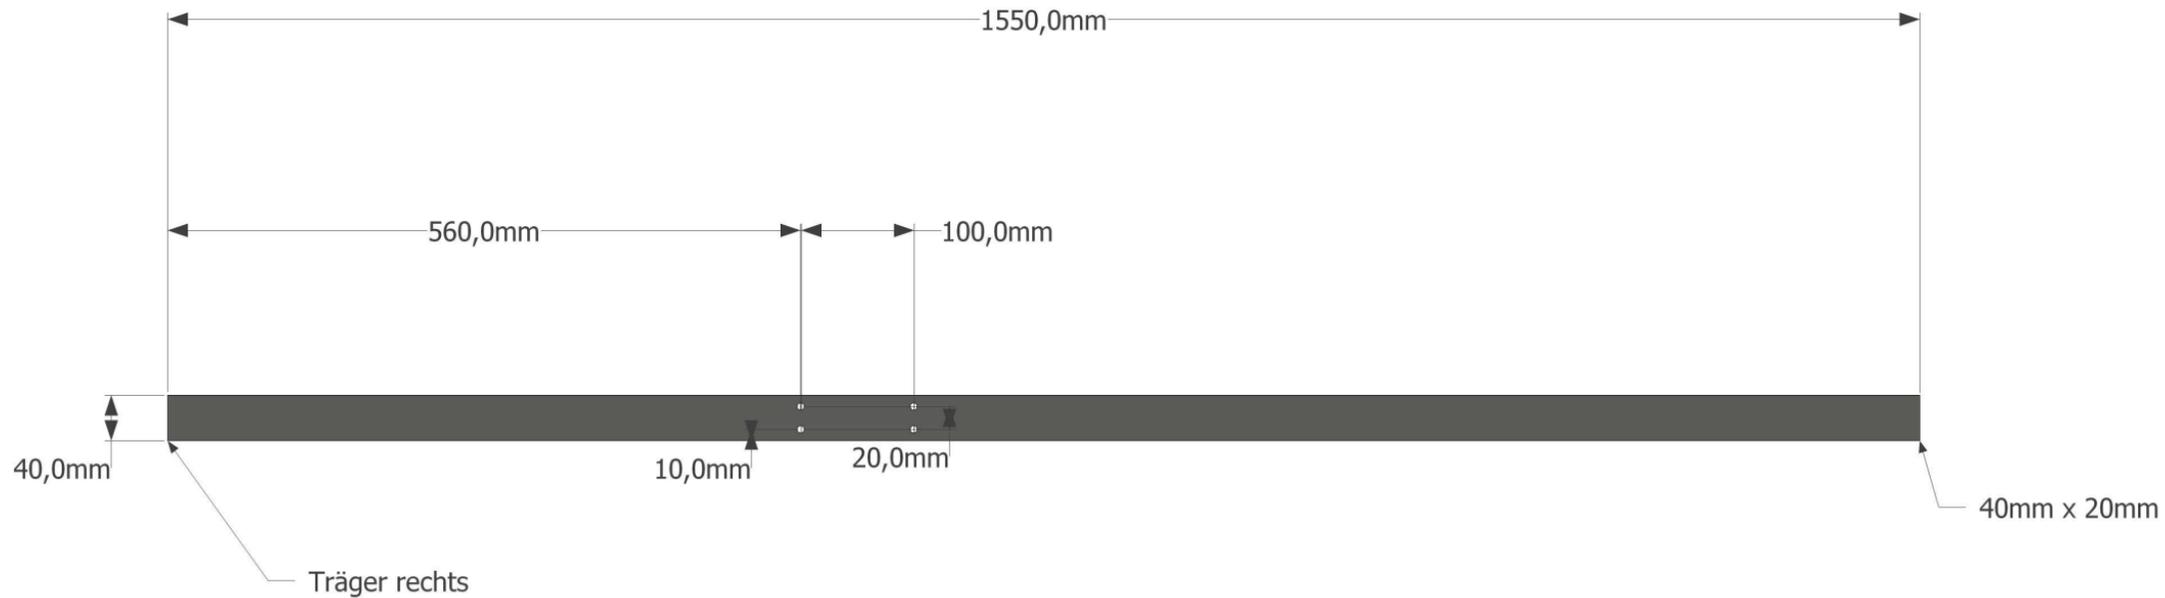


Träger links

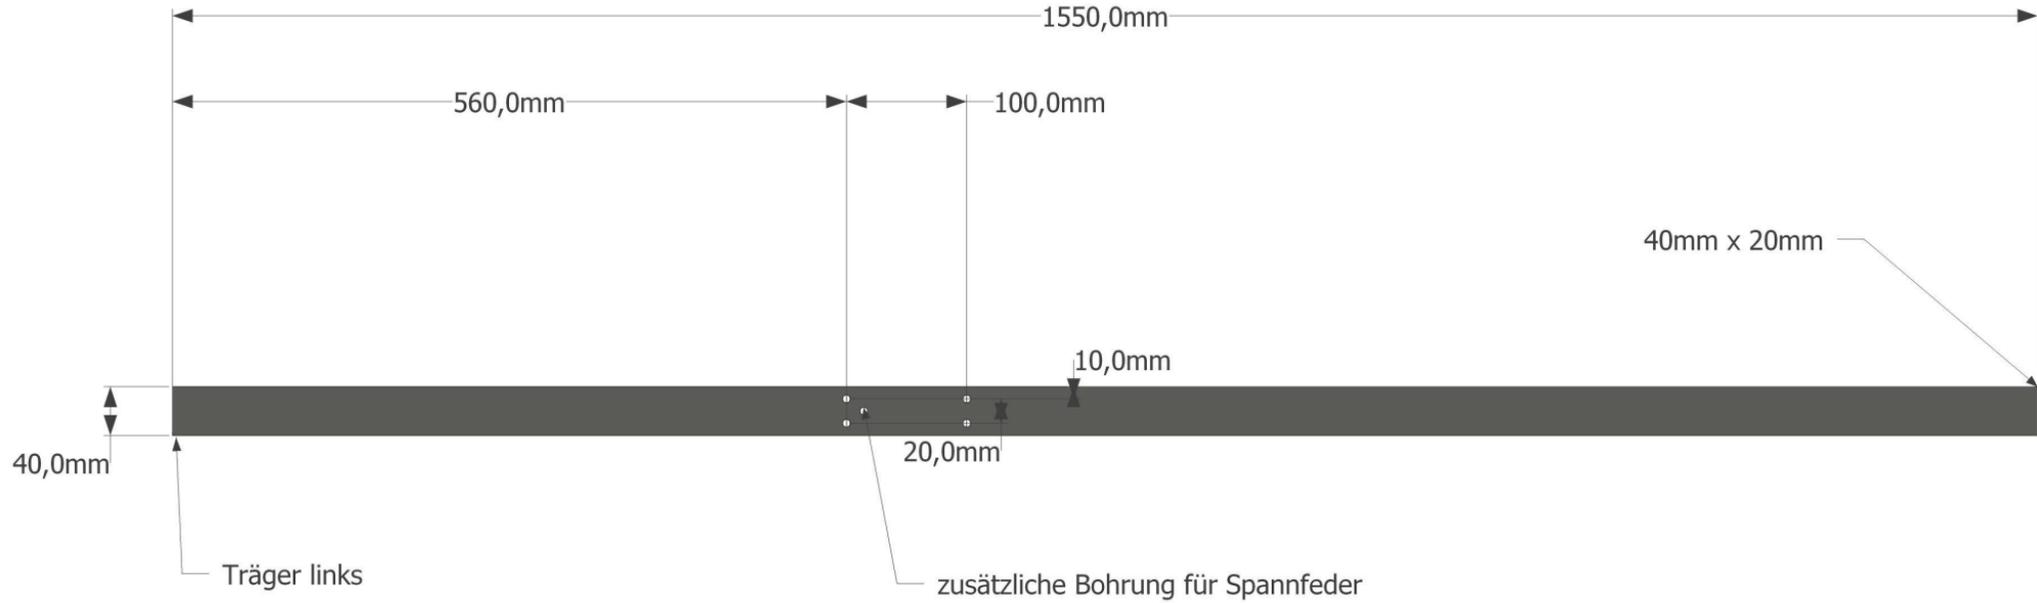

Dämpferplatte fest 2x

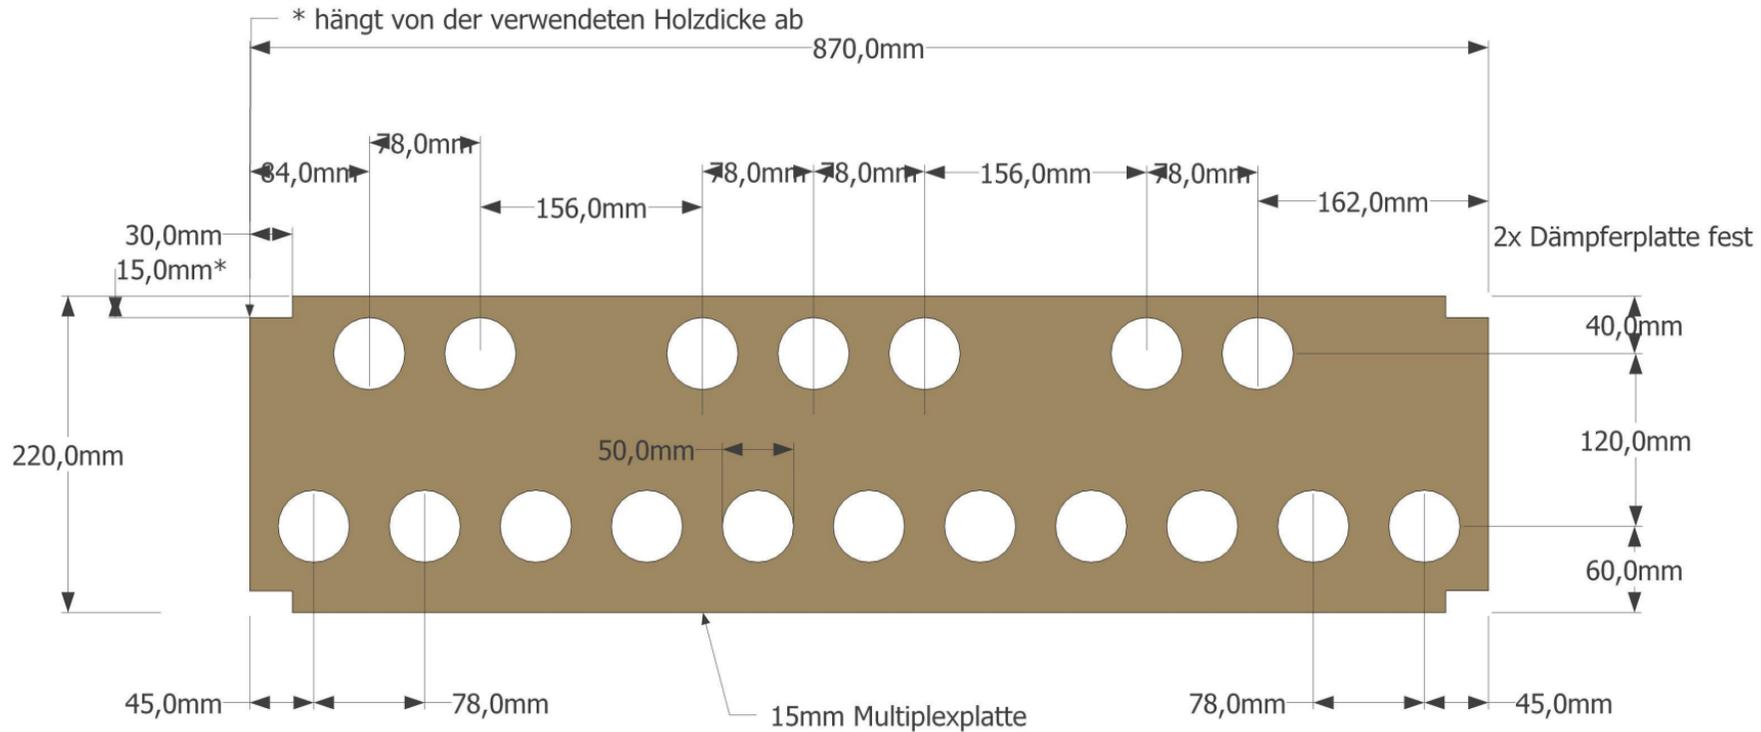


Dämpferplatte beweglich

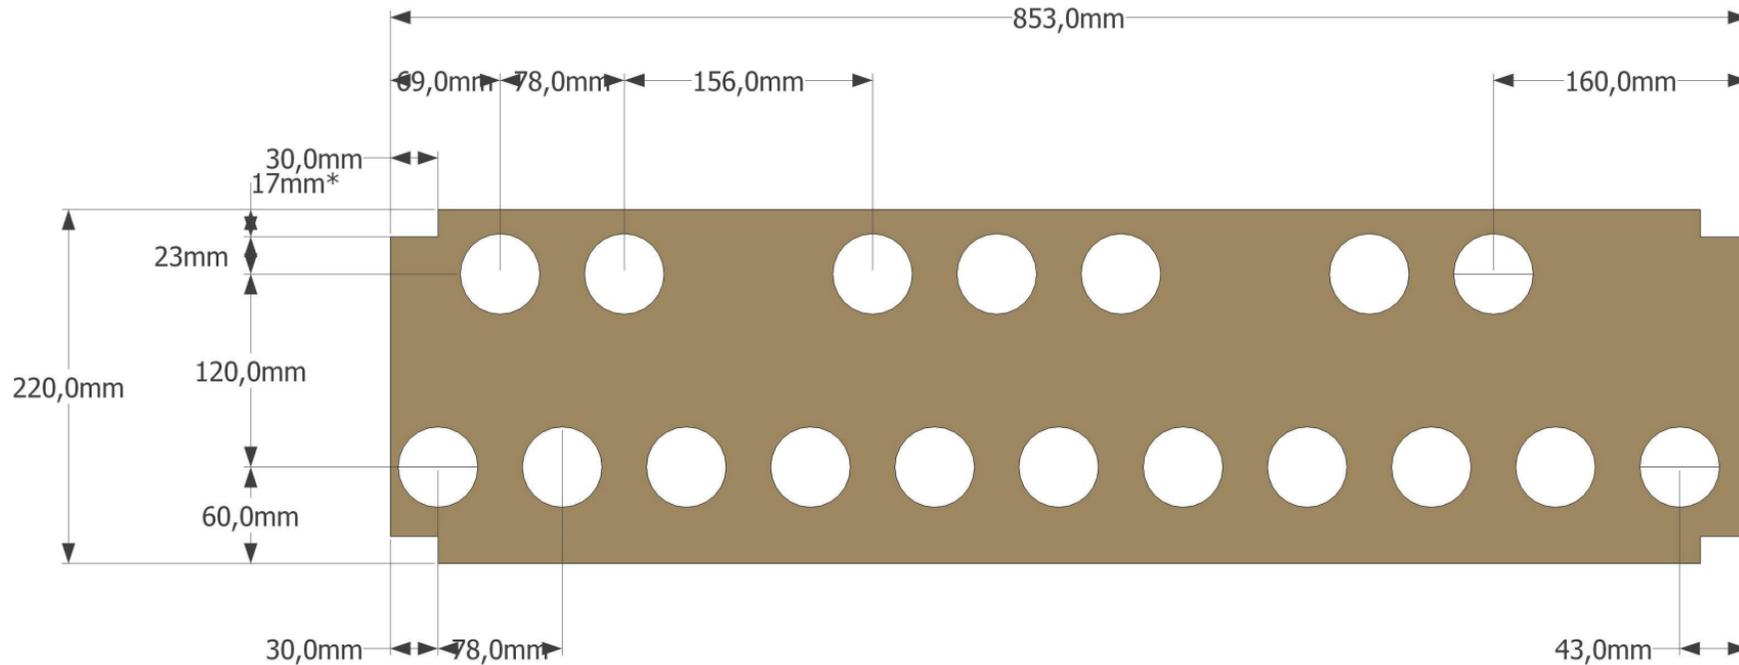


Dämpferabdeckung, je 4x


4x Abdeckung Seite

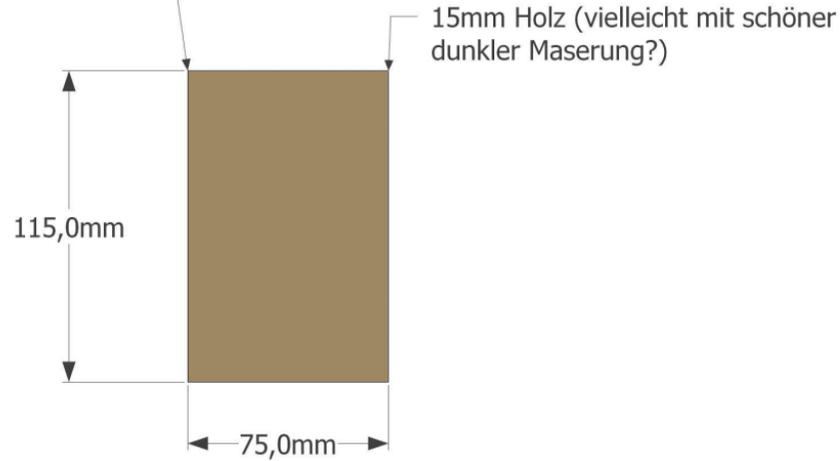


4x Abdeckung Vorne

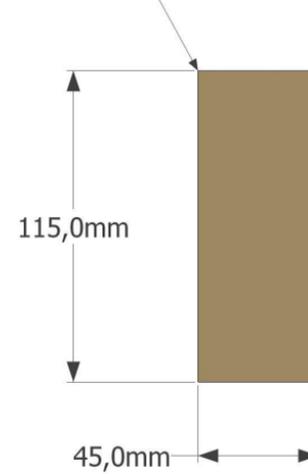

Gleitwinkel 4x

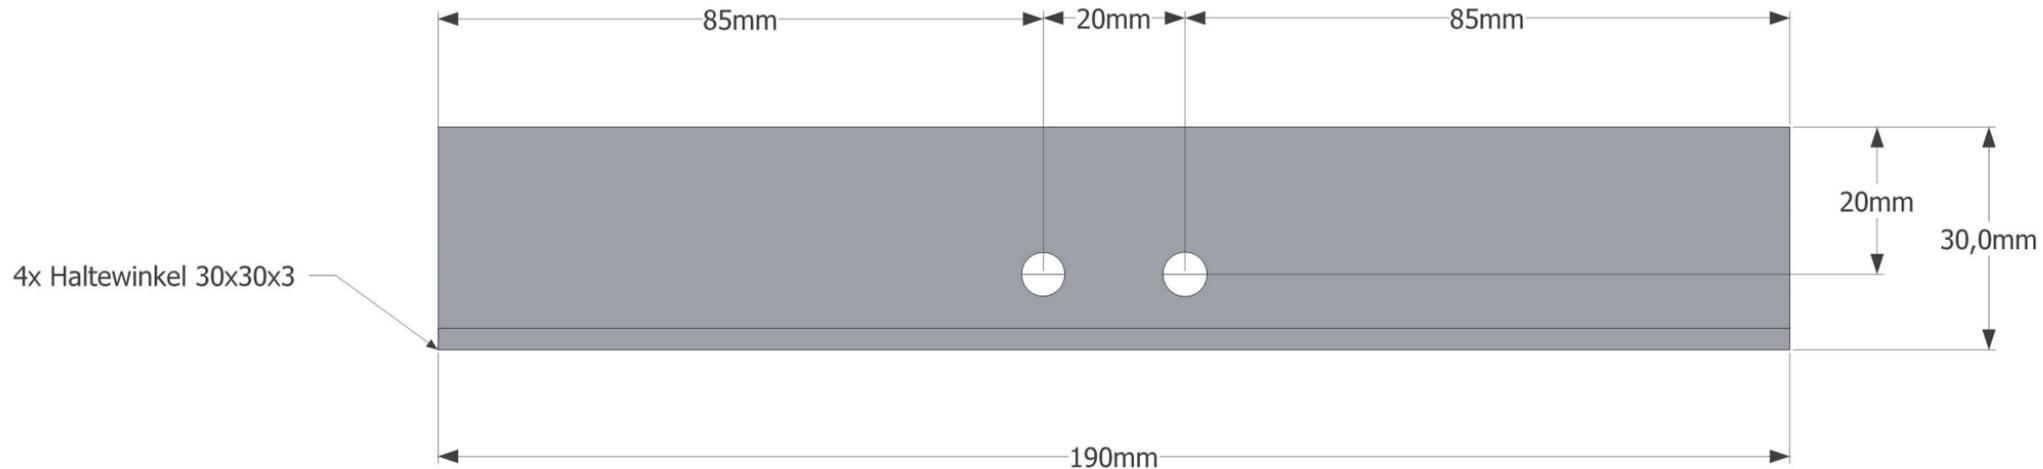


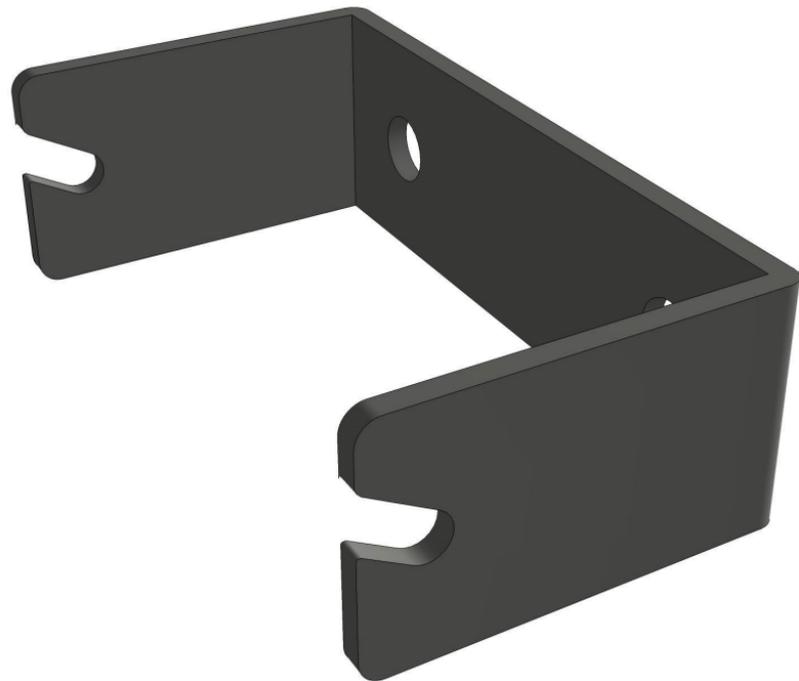


18x Röhrenhalter aus
2mm Chrom Nickel
Ausgelasert und
gebogen


MAX HINZE

Röhrenhalter 18x

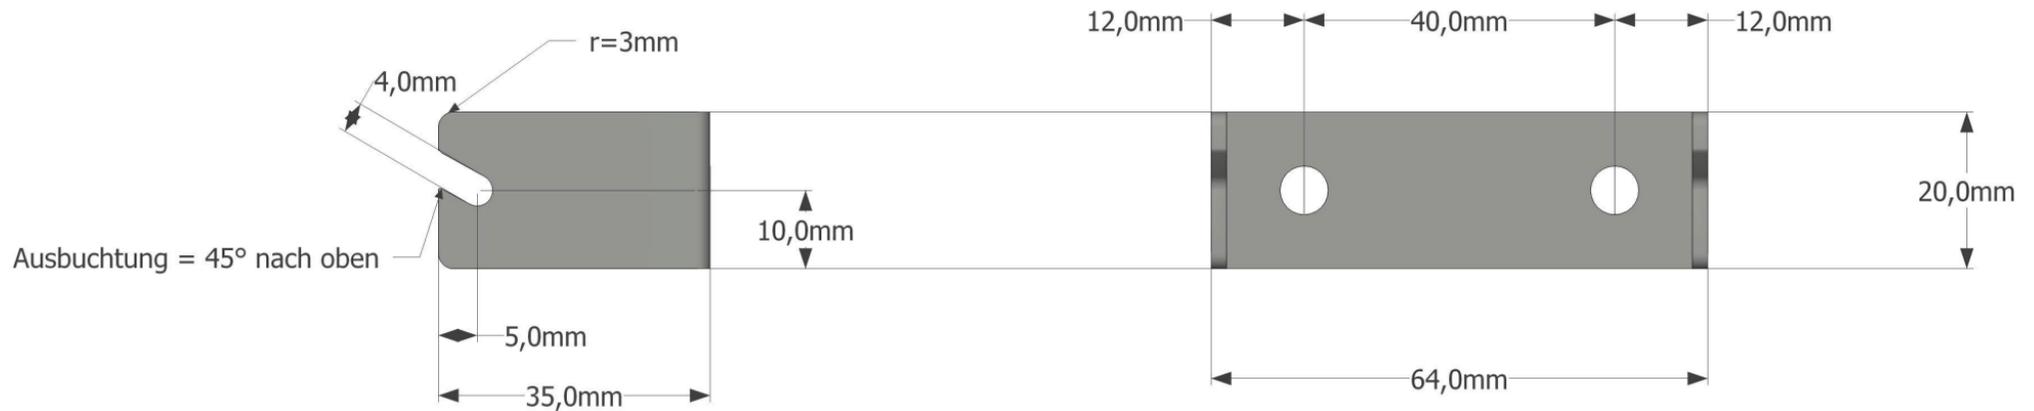

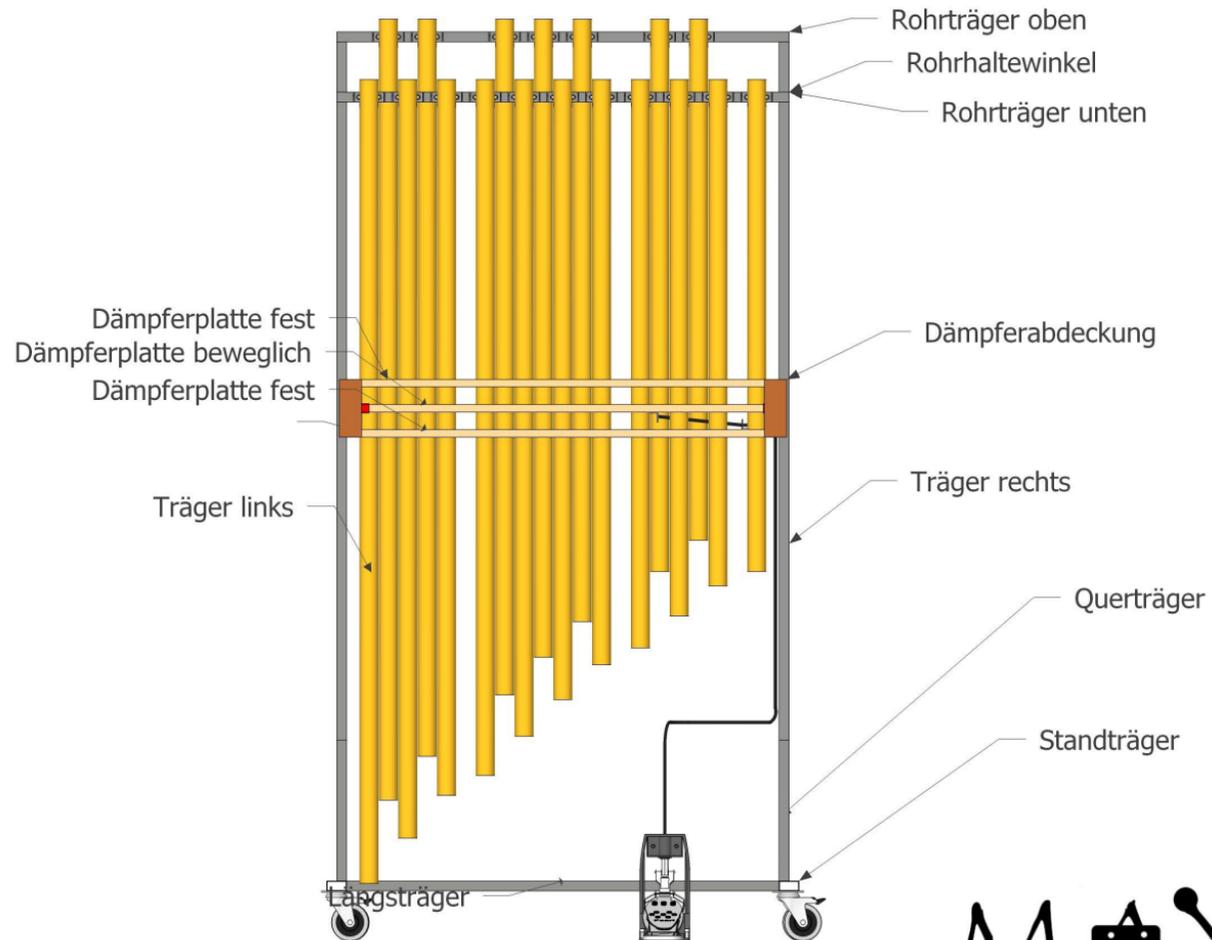


MAX HINZE

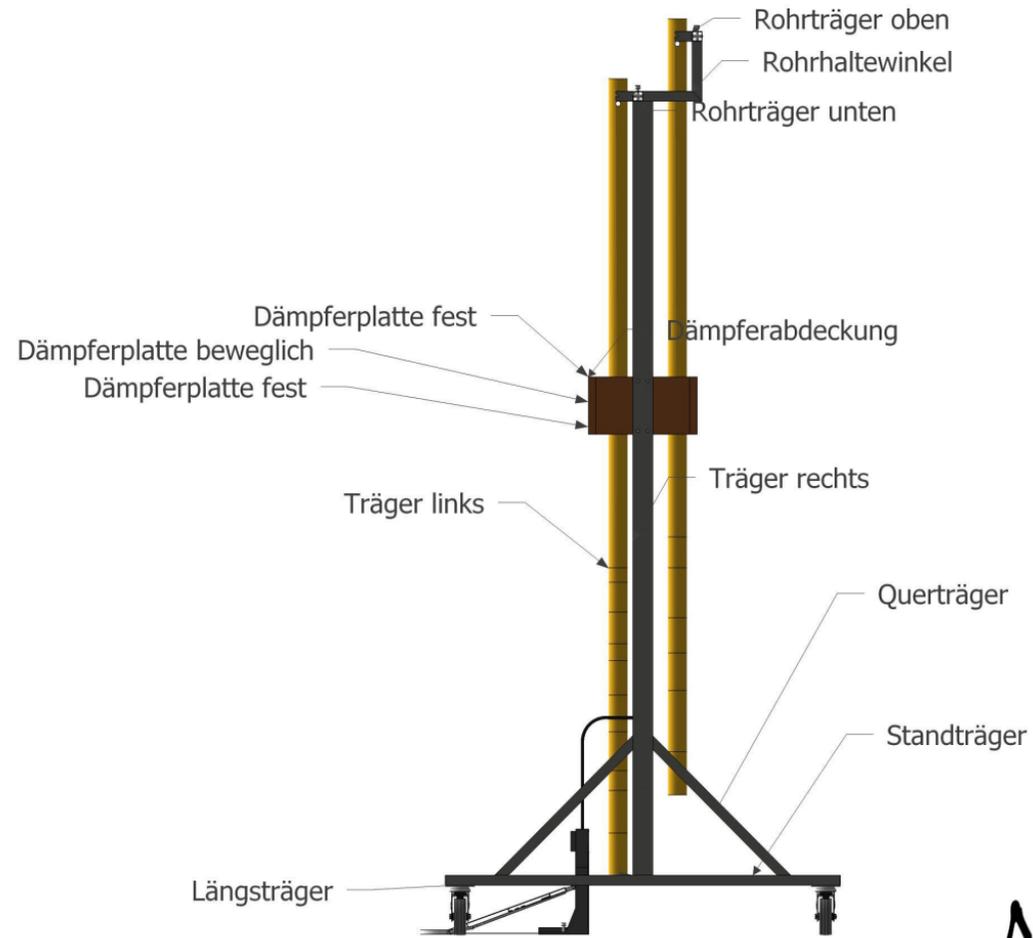


MAX HINZE



MAX HINZE

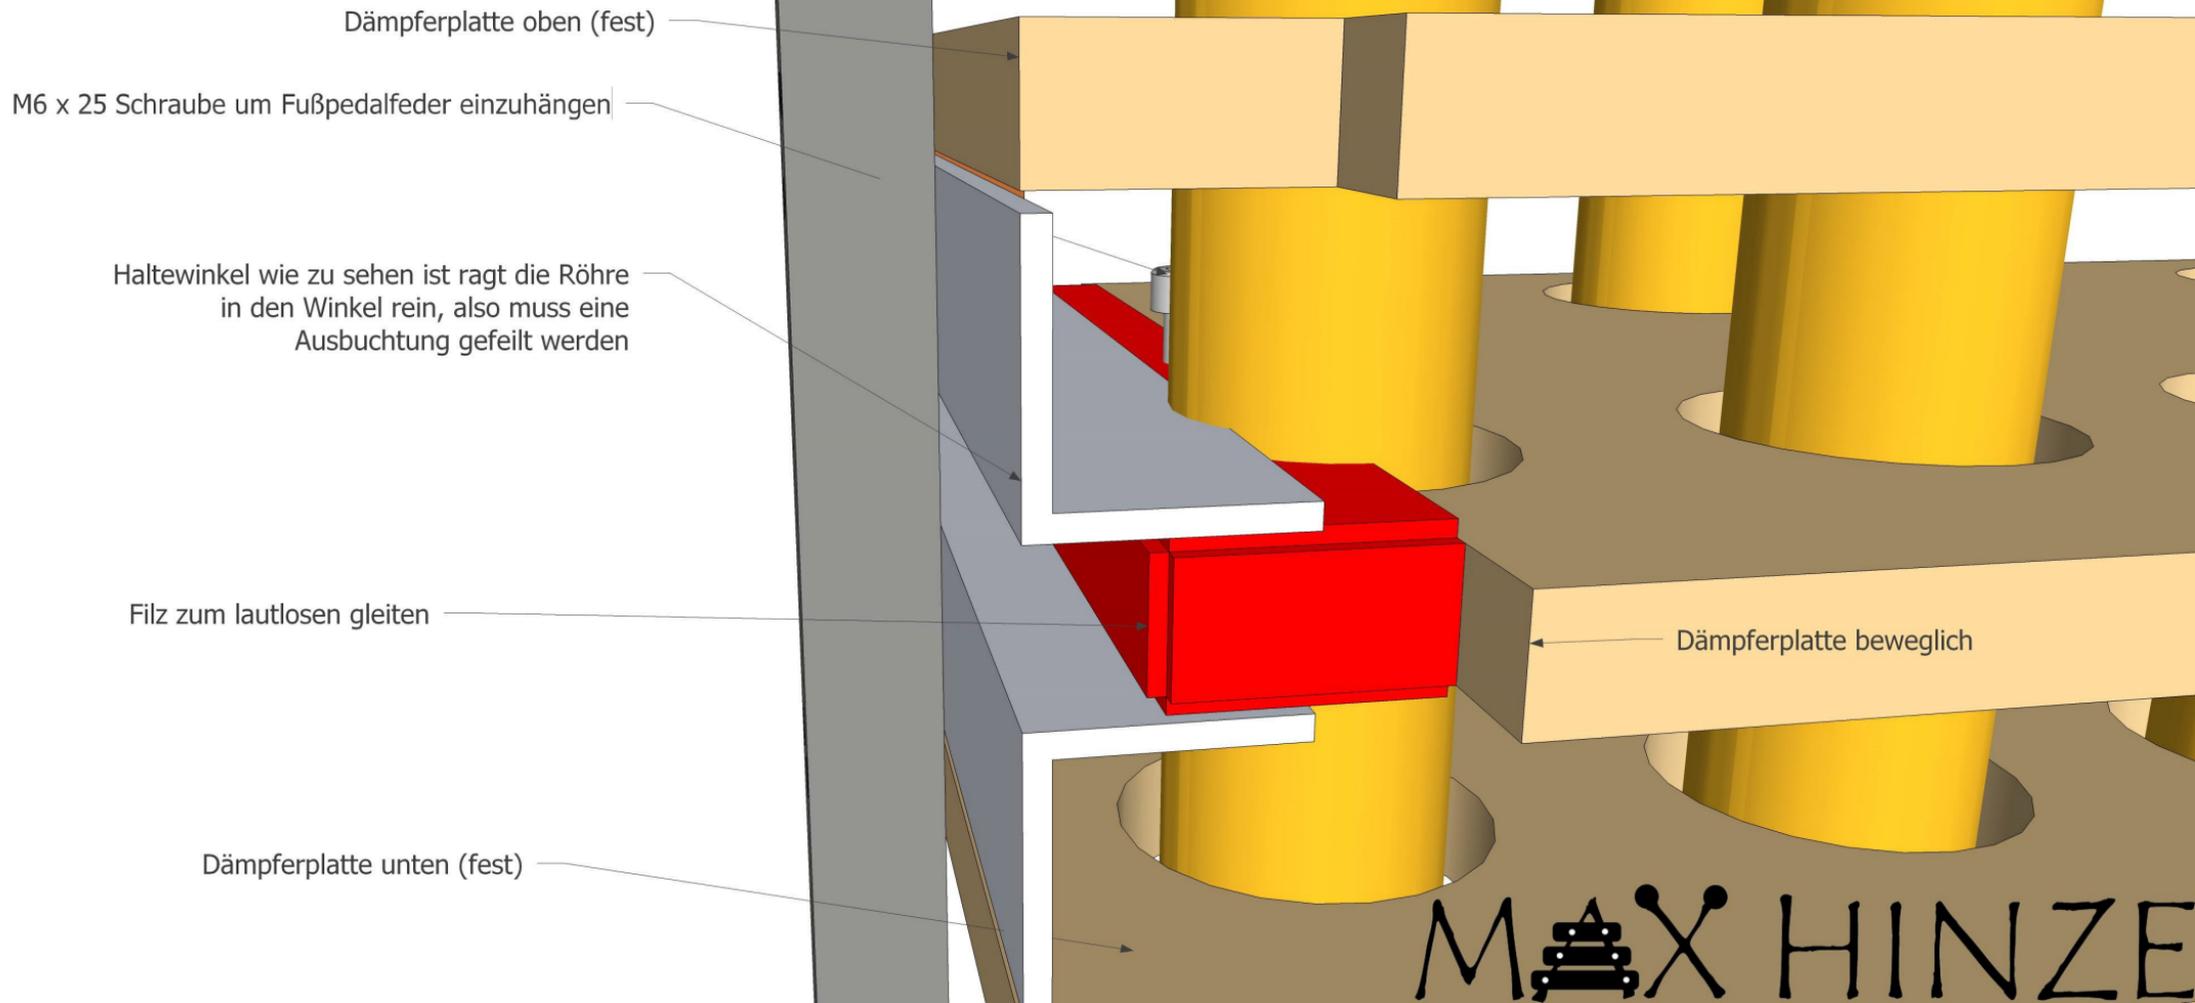

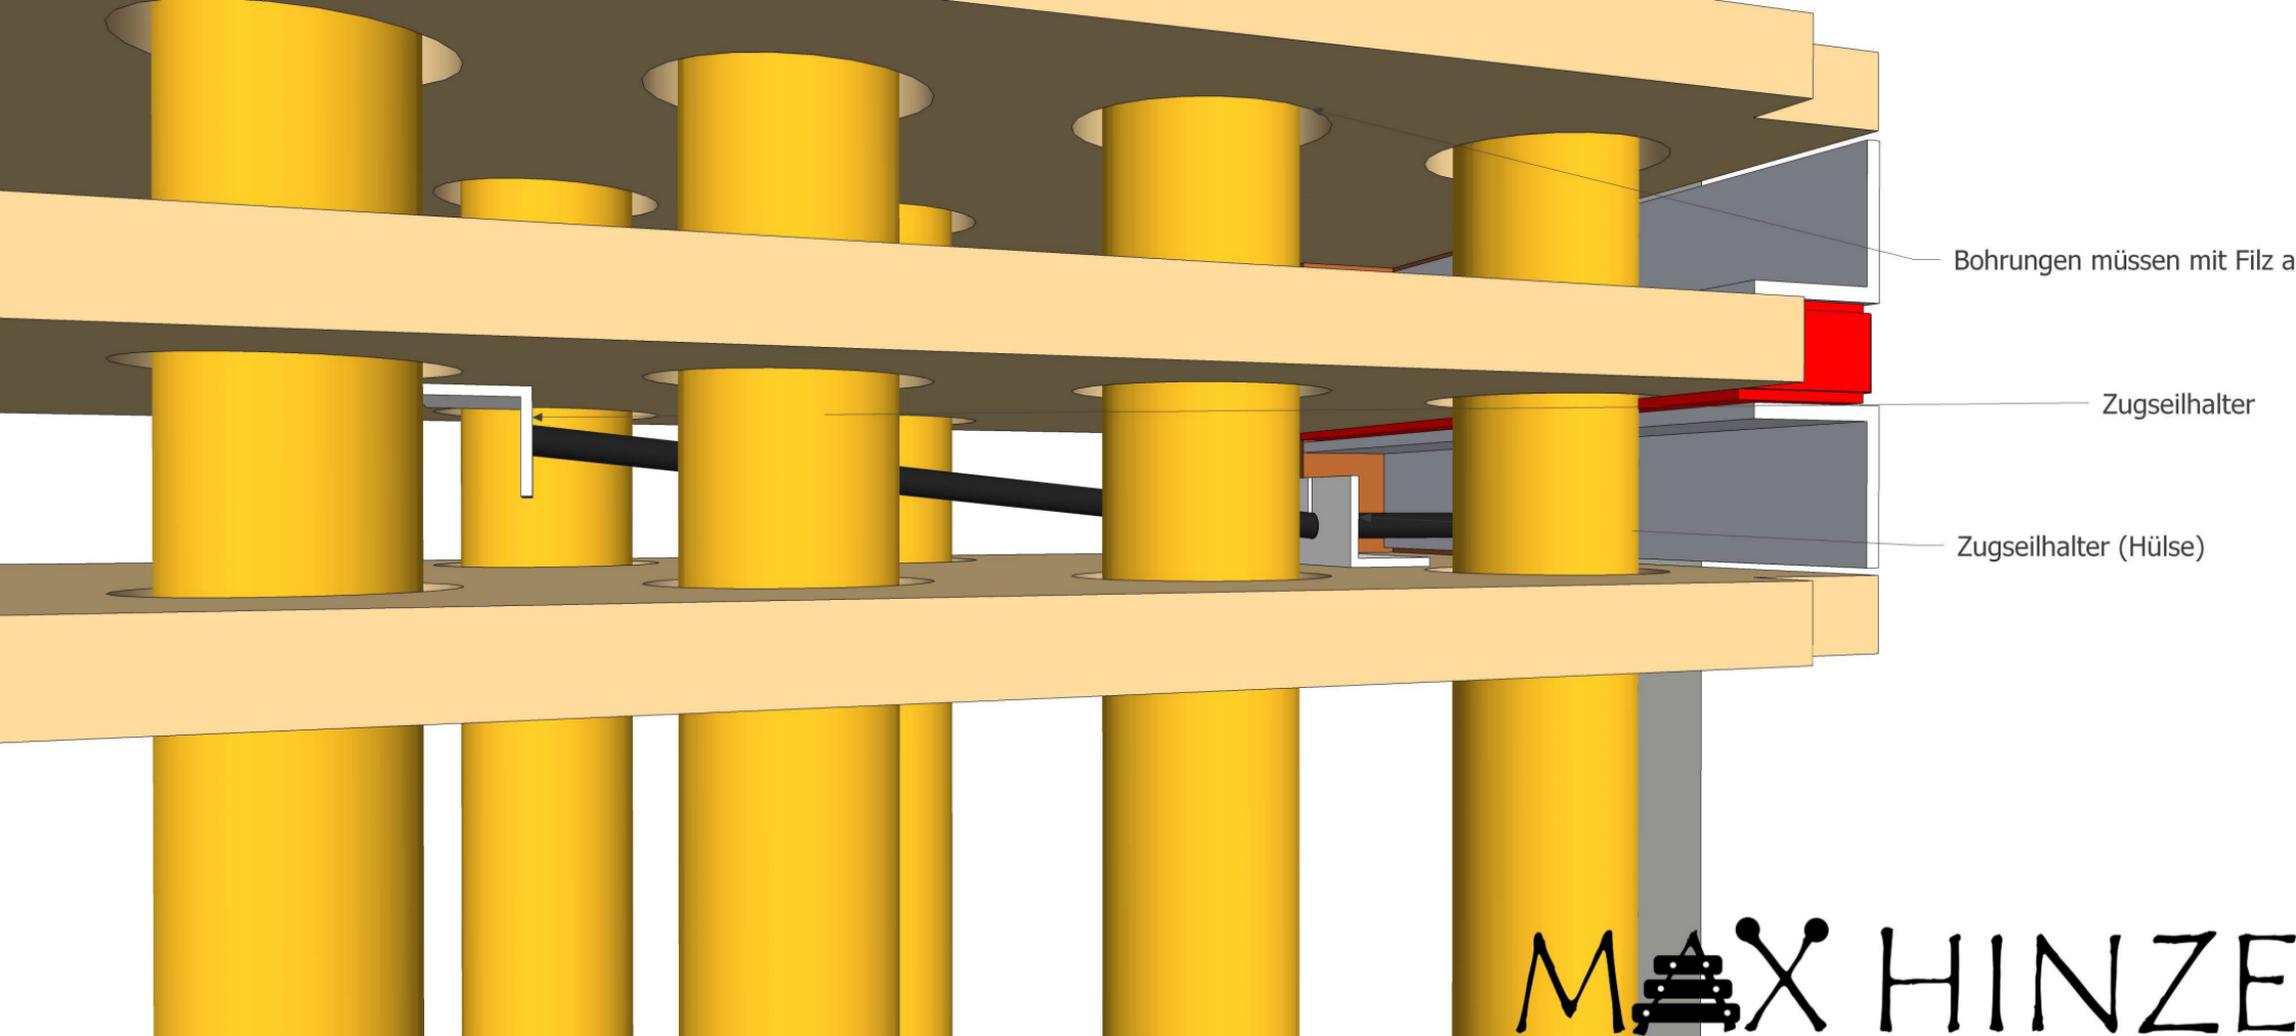

Bohrungen müssen mit Filz a

Zugseilhalter

Zugseilhalter (Hülse)

MAX HINZE